


# DNA Mesh WiFi -modeemin asennus



## Modeemin asennus ja laitteiden yhdistäminen

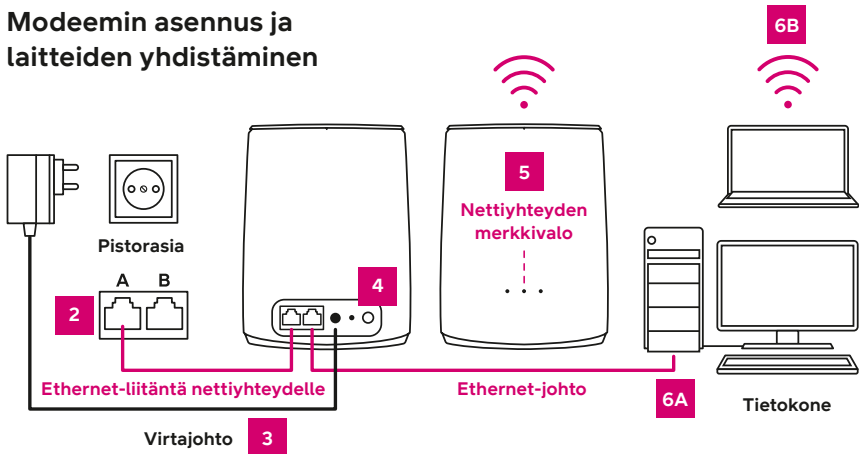

Snabbguide

Käännä sivua jatkaaksesi käyttöönoton eri vaiheisiin.

**1**

## Voit käyttää DNA Mesh WiFi F-266-modeemia kahdella eri tavalla:

### **A** Kodin päämodeemina, jolloin käytössäsi on yksi F-266-modeemi.

Ethernet-kodin kytkinkaapissa voit määrittää mihin huoneeseen modeemi kytketään. Katso tarkemmat kytkentäohjeet käyttöoppaasta tai netin käyttöönottovideosta. F-266-modeemin asennukseen saat apua myös ohjevideosta.


### **B** WiFi-laajentimena, kun ensimmäinen F-266 tai muu yhteensopiva Mesh WiFi -modeemi on jo otettu käyttöön.

Lisätietoja WiFi-laajentimen käyttöönottoon sekä saumattoman koko kodin kattavan Mesh WiFi -verkon luomiseen saat käyttöoppaasta ja ohjevideoista.

**2**

## Käyttöönotto kodin päämodeemina

Kytke ethernet-johto



- A.** huoneen nettipistorasiasta F-266-modeemin punaisella merkattuun ethernet-liitäntään.
- TAI**
- B.** jonkin toisen modeemin tai mokkulan ethernet-liitännästä F-266-modeemin punaisella merkattuun ethernet-liitäntään.



Netin käyttöönottovideo



F-266-modeemin käyttöönotto päämodeemina



F-266-modeemin käyttöönotto sisäverkon laajentimena




Mikä on Mesh WiFi -järjestelmä?

**3**

Kytke virtajohto pistorasiaan ja yhdistä sen toinen pää F-266-modeemiin.

**4**

Paina modeemin takana olevaa virtapainiketta. Laite voi käynnistää itsensä uudestaan ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. Laite on virroissa, kun vasemmalla oleva virtavalo palaa tasaisen valkoisena.

**5**

Odota hetki, kun modeemi muodostaa nettiyhteyden. **Asennus on mennyt oikein, kun keskimmainen nettiyhteyden merkkivalo palaa tasaisen vihreänä.** WiFi on päällä, kun oikealla oleva WiFi-merkkivalo palaa tasaisen valkoisena. Lisätietoja modeemin merkkivaloista löydät käyttöoppaasta. Nettiyhteys on nyt valmis!

## DNA Mesh WiFi -modeemiin voit kytkeä laitteita kahdella eri tavalla:

**6A**

Yhdistä laitteet, joissa on ethernet-liitäntä modeemiin ethernet-johdolla. Tämä takaa laadukkaimman nettiyhteyden. Asenna johto modeemin oikeanpuoleiseen keltaiseen ethernet-liitäntään.

**6B**

Valitse tietokoneella, puhelimella tai muulla laitteella modeemin muodostama WiFi-verkko. Verkon nimen ja salasanan löydät laitteen pohjaan liimatusta tarrasta sekä modeemin asetussivuilta.



**Kääntöpuolella lisätietoa langattoman verkon käyttöönotosta.**

Tarkemmat ohjeet löydät käyttöoppaasta, netin tukisivuilta sekä käyttöönottovideoista. Ohjeita päivitetään käyttäjäpalautteen perusteella. Päivitetyt ohjeet löytyvät osoitteesta [dna.fi/tuki-modeemit](https://dna.fi/tuki-modeemit) sekä skan-naamalla viereisen QR-koodin.



F-266-modeemin käyttöoppas

**DNA**


# Langattoman verkon käyttöönotto

DNA Mesh WiFi -modeemit ovat WiFi-verkon osalta salattuja. Verkon nimen ja salasanan löydät laitteen pohjaan liimatusta tarrasta sekä modeemin asetussivuilta.

Voit yhdistää laitteen oletusverkkoon automaattisesti myös skannaamalla laitteen pohjasta löytyvän tarran QR-koodin.

**Huom!** Jos käytät F-266-modeemia WiFi-laaientimena yhdessä toisen tai useamman Mesh WiFi -modeemin kanssa, yhdistä laitteet aina kotisi päämodeemina toimivan modeemin WiFi-verkkoon.

DNA Mesh WiFi -modeemi tukee 2,4 GHz- ja 5 GHz -taajuuksisia langattomia WiFi-verkkoja. Oletuksena laitteessa on päällä 5 GHz -verkko sekä 2,4 GHz ja 5 GHz yhdistelmäverkko, jolloin käyttölaitteesi valitsee mitä taajuutta käyttää. Suosittelemme yhdistelmäverkon (DNA-WIFI-XXXX) käyttöä.

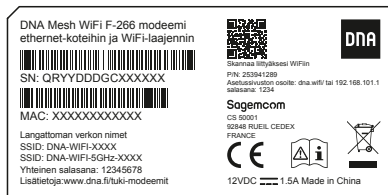

- **SSID (verkon nimi):**  
Esim. DNA-WIFI-XXXX  
Esim. DNA-WIFI-5GHz-XXXX
- **Salasana:**  
Yhteinen salasana: XXXXXXXXX



## Tarvitsetko apua käyttöönotossa? Anna kun autamme!

DNA Netti on helppo ottaa käyttöön, mutta ehkä modeemin ja WiFi-verkon säätäminen ei ole intohimosi. Ei hätää, apu on lähellä – tarvittaessa vaikka paikan päällä.

Chatin ja lisätietoja löydät [dna.fi/asennusmestari](https://dna.fi/asennusmestari) tai soita arkisin klo 8–18 numeroon **044 144 044**.

**DNA**