

DNA Mesh WiFi -modeemin asennus

DNA



Voit käyttää DNA Mesh WiFi -modeemia kahdella eri tavalla:

- 1) Kodin päämodeemina: jos asunnossasi on kytkin-kaappi (ks. sivu 3), voit määrittää mihin asunnon nettipistorasioista nettiyhteys tulee.
- 2) Kodin päämodeemin lisäksi luomaan laajempaa langatonta Mesh WiFi -verkkoa: aloita käyttöönotto kohdasta 2. Lisätietoja Mesh WiFi -verkon luomiseen saat laitteen mukana tulevasta oppaasta.



Kytke ethernet-johto

- 1) huoneen ethernet-pistorasiasta
- 2) modeemin ethernet-lähdöstä yhteen laitteen LAN/WAN-liitännöistä.



Kytke virtajohto pistorasiaan ja yhdistä sen toinen pää DNA Mesh WiFi -modeemiin.



Käynnistyessään modeemi muodostaa internet-yhteyden. Asennus on mennyt oikein, kun status-merkkivalo palaa tasaisen valkoisena. Modeemin ja nettiyhteyden asennus on nyt valmis!

Käännä sivua jatkaaksesi käyttöönottoa.

DNA Mesh WiFi -modeemiin voit kytkeä laitteita kahdella eri tavalla:



A) Yhdistä laitteet, joissa on ethernet-liitäntä ethernet-johdolla. Tämä takaa parhaimman yhteyden ja pätkimättömän videokuvan. Voit asentaa johdon vapaaseen LAN-porttiin.




B) Valitse tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella modeemin muodostama WiFi-verkko. Verkon nimen ja salasanan löydät laitteeseen liimatusta tarrasta sekä tarvittaessa asetussivuilta.



(Asennusvideo)

Yllä pikaohje modeemin asentukseen. Lisäohjeistusta löydät mukana tulevasta oppaasta, viereisestä asennusvideosta sekä dna.fi/tuki-modeemit löytyvästä oppaasta.


Modeemin asennus ja laitteiden yhdistäminen

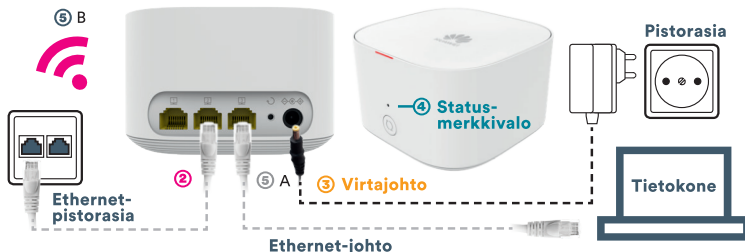

Huom! Voit muodostaa kahdesta tai useammasta DNA Mesh WiFi WA8021V5 -modeemista myös usean laitteen Mesh WiFi -järjestelmän, lisätietoja mukana tulevasta oppaasta.

Kytkinkaappi – Nettiyhteyden kytkeminen haluttuun huoneeseen

Jotta modeemin muodostama verkko kattaa huoneistosi mahdollisimman hyvin, kannattaa modeemi sijoittaa huoneistossa mahdollisimman keskeiselle paikalle. Jotta nettiyhteys toimii haluamassasi huoneessa, saatat joutua tekemään muutoksia kytkinkaapissa. Tee se näin:

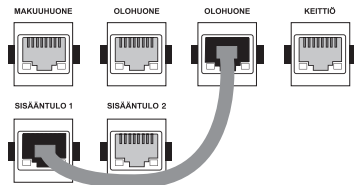

Katso kytkinkaapista (usein asuntosi sähkökaapissa), että nettiyhteyden sisääntulosta on vedetty lyhyt ethernet-johto haluamaasi huoneen ethernet-pistorasian liitäntään. Mikäli näin ei ole, siirrä ethernet-johto haluamaasi liitäntään. Mikäli liitäntöjä ei ole merkitty, voit joutua testaamaan eri kytkentöjä. Kaapissa voi myös olla useampi sisääntuloliitäntä. Mikäli nettiyhteys ei toimi asennuksen jälkeen, kokeile siirtää kytkinkaapin ethernet-johto toiseen sisääntuloliitäntään.

Vinkki! Jos haluat nettiyhteyden useampaan kuin yhteen kodin ethernet-pistorasiaan, voit hankkia DNA Kytkimen. Sen avulla saat kaikki asunon ethernet-pistorasiat ja niihin liitetyt laitteet yhdistettyä modeemiin ja sitä kautta samaan sisäverkkoon ja nettiin. Kytkin asennetaan kytkinkaappiin. Lisätietoja kytkimestä: dna.fi/modeemit

Käännä sivua jatkaaksesi käyttöönottoa.

